



HZDR-SS

三 容 感 仪

产 品

明 书

武 兹 力 备 有 公 司



HZDR-SS





一、产品概


GB3983. 2- 1989

DL/T840- 2003

JB5346- 1998

二、功

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

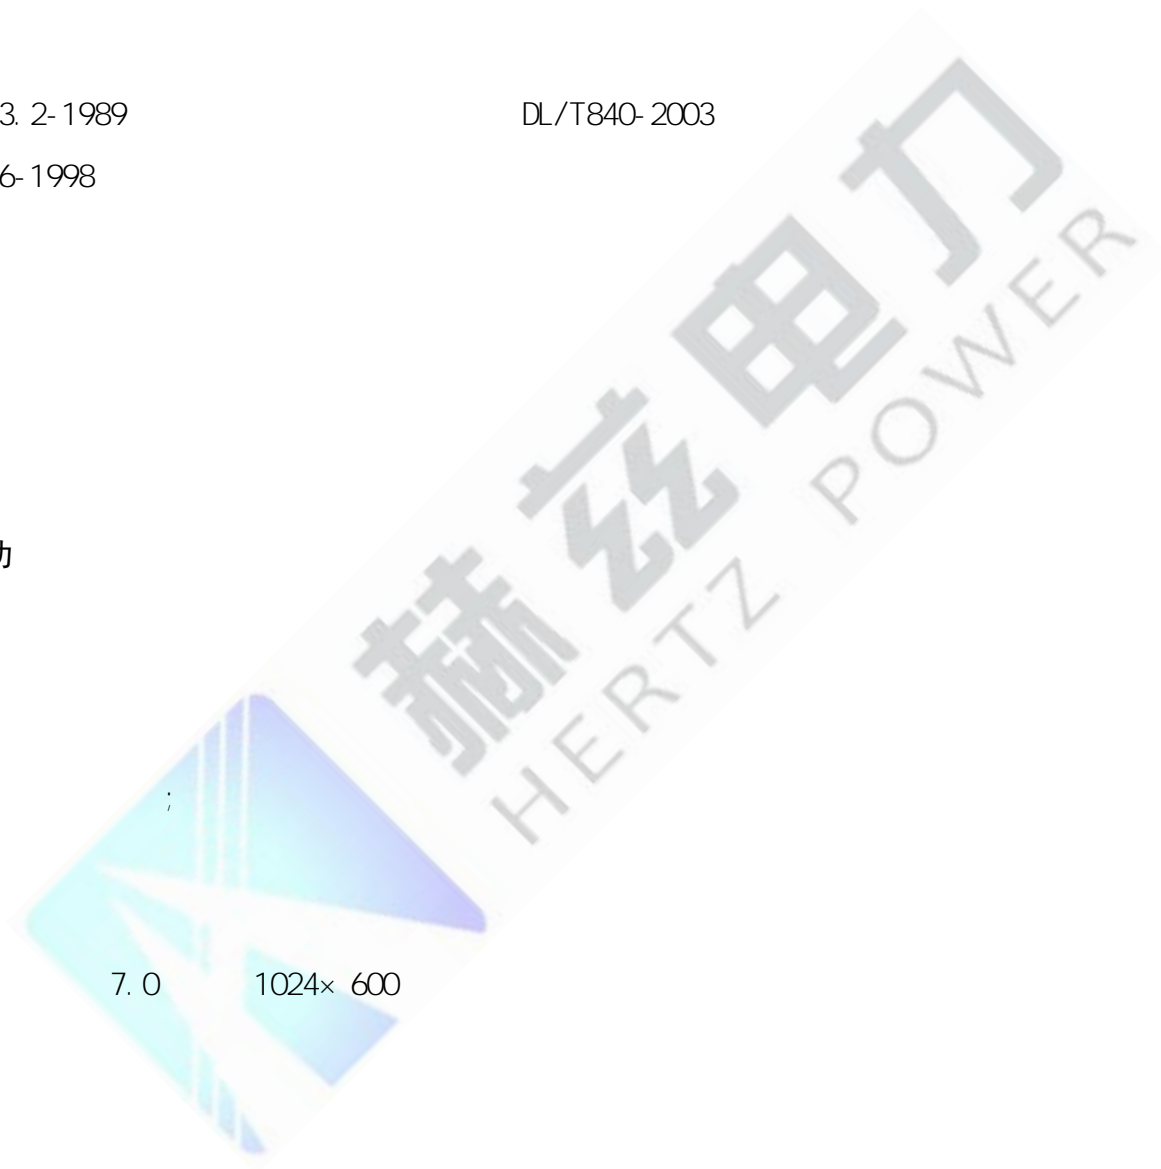

7.0 1024× 600

500

U

U



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





三相电容测试 联结方式：D 型

电压	7.123V	7.126V	7.128V	测试
电流	130.5mA	130.9mA	130.5mA	
测试频率	55.00Hz	55.00Hz	55.00Hz	
角度	270.1°	270.1°	270.1°	打印
阻抗	140.0mΩ	120.2mΩ	129.5mΩ	
容抗	54.57Ω	54.44Ω	54.54Ω	打印
相电容	53.02μF	53.16μF	53.06μF	
电容		159.2μF		返回
容量		5.003MVar		

测试完成 04:20:00

CT

2

名称 测试1

试品类型 电阻

电流互感器 外置电流钳

额定电压 10.000 kV

额定频率 50Hz

测试

返回

单相参数设置 16:14

CT

单相电容测试

电压	4.160V	阻抗	620.6mΩ	测试
电流	114.9mA	容抗	39.81Ω	打印



" " " "

3

名称: 测试1		单相电容测试 外置电流钳		上一条
额定频率: 50Hz		额定电压: 10.000 kV		下一条
电压	4.160V	阻抗	620.6mΩ	U盘存储
电流	114.9mA	容抗	39.81Ω	打印
测试频率	50.000Hz	电容量	77.95μF	返回
角度	269.0°	容量	2.512MVar	

测试时间: 15:27:27

" U "

U

4

" "

软件版本: V1.00
硬件版本: V1.00
出厂编号: 0621090

内存管理 时间设置

100
背光设置 语言切换 厂家设置

返回

" " " " " "

时间: 2021-01-10 15:11:30

修改

年: 21 时: 15
月: 01 分: 11
日: 10 秒: 30

返回

时间设置 15:17:37

七、 接


Y

Y

Yn

1

CT

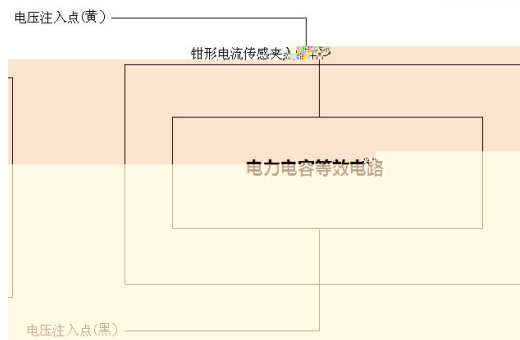


2

1 Y

CT

A, B, C

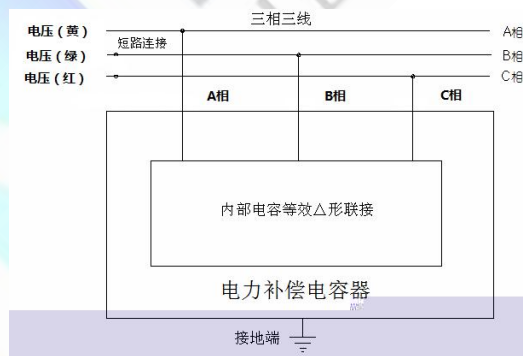


3

Yn

CT


A, B, C

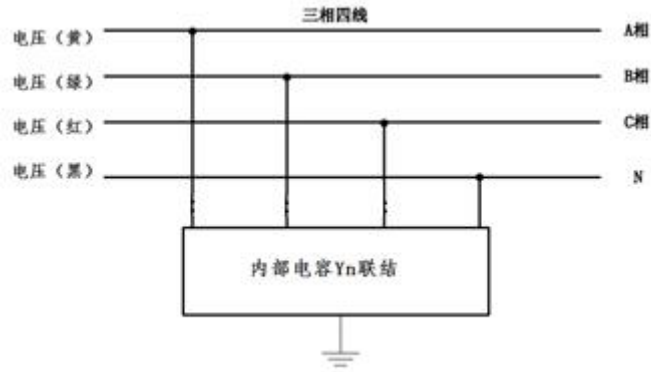


5 III

CT


A, B, C

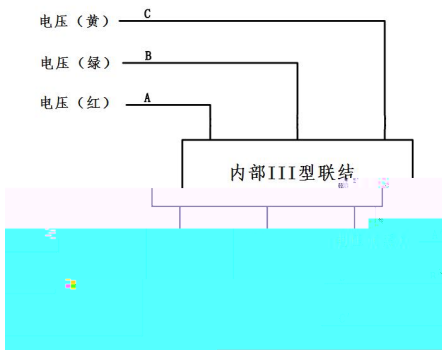

A

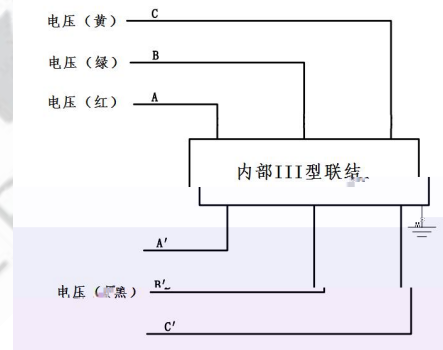

B

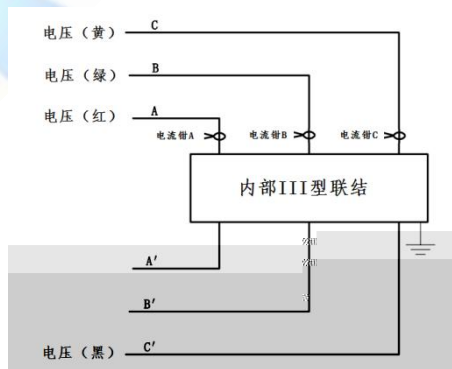

C



八、 意事

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.5

8.6

8.7



1

2

1.



2

1

2

3

2

24

027-83267669

24

48

4

